



CS20-UL

Congelador Sólido en Acero Inoxidable

- Cuenta con Control de Temperatura Inteligente, que optimiza y reduce tu consumo de energía.
- Incluye 4 parrillas y ofrece 5 niveles de almacén.
- Incluye dos canastillas en la puerta.
- Fabricado en interior y exterior de acero inoxidable.
- Puertas sólidas y gabinete que aísla el calor intenso de tu cocina.
- Charola evaporadora de líquidos.
- Ruedas de uso rudo.



Control de temperatura inteligente
Maximiza la eficiencia de tu producto



Ruedas de uso rudo.



Puerta con sistema de auto-cierre.
Reduce el consumo de energía.



Gran capacidad.
Para charolas de 45x65cm



Parrillas posicionales de acero inoxidable.

Congelador CS20-UL Especificaciones Técnicas

Capacidad (ft3): 20

Capacidad (lt): 566

Peso (Kg): 133

Cantidad de parrillas: 4

Dimensión de parrillas: 53 x 55cm

Refrigerante: R-404a

Temp. de evaporización: -28°C

Temp. de condensación: 55°C

Método de deshielo: Eléctrico

Rango óptimo de temperatura: -18°C o menos

Nominal Voltaje: [V] 120

Plug type: NEMA-5-15P

Electric cable length: 1.9 m

Nominal Current: [A] 10.8

Frecuency: [Hz] 60

Method of Lighting: Fluorescente

Compressor (HP): 1/2

Condenser: Motor con aspa auto-lubricado

Evaporator: Motor con aspa auto-lubricado

Expansion Method: Capilar

LINEA PROFESIONAL

TORREY

Control inteligente de temperatura

Dos canastillas de acero inoxidable en la puerta.




Puerta de acero inoxidable con autocierre.

Cuatro parrillas en acero inoxidable

Charola evaporadora de líquidos

Ruedas de uso rudo

Acabado interior y exterior en acero inoxidable

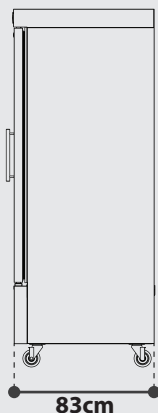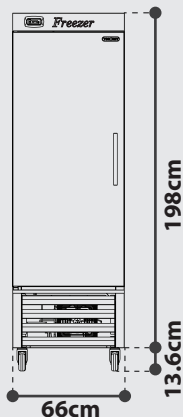

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

SAFETY AND SANITATION



Conforme a UL-471



Conforme a NSF-7



DISTRIBUIDO POR:

